


ROM-Box COMPACT 60 60 100 KULB

Wysokość = 100 - 105 cm


Pokrywa kompozytowa (tworzywo) kl. B 125, ryglowana z płynną regulacją wysokości 0 - 50 mm

Zastosowanie ROM-Box z pokrywą: klasa B 125 zg. z PN-EN 124




w komplecie:
kątownik 160 - 2 szt.
do montażu ramy włazu studni przykręcany za pomocą wkrętów



Widok z zewnątrz
strona A/B/C/D

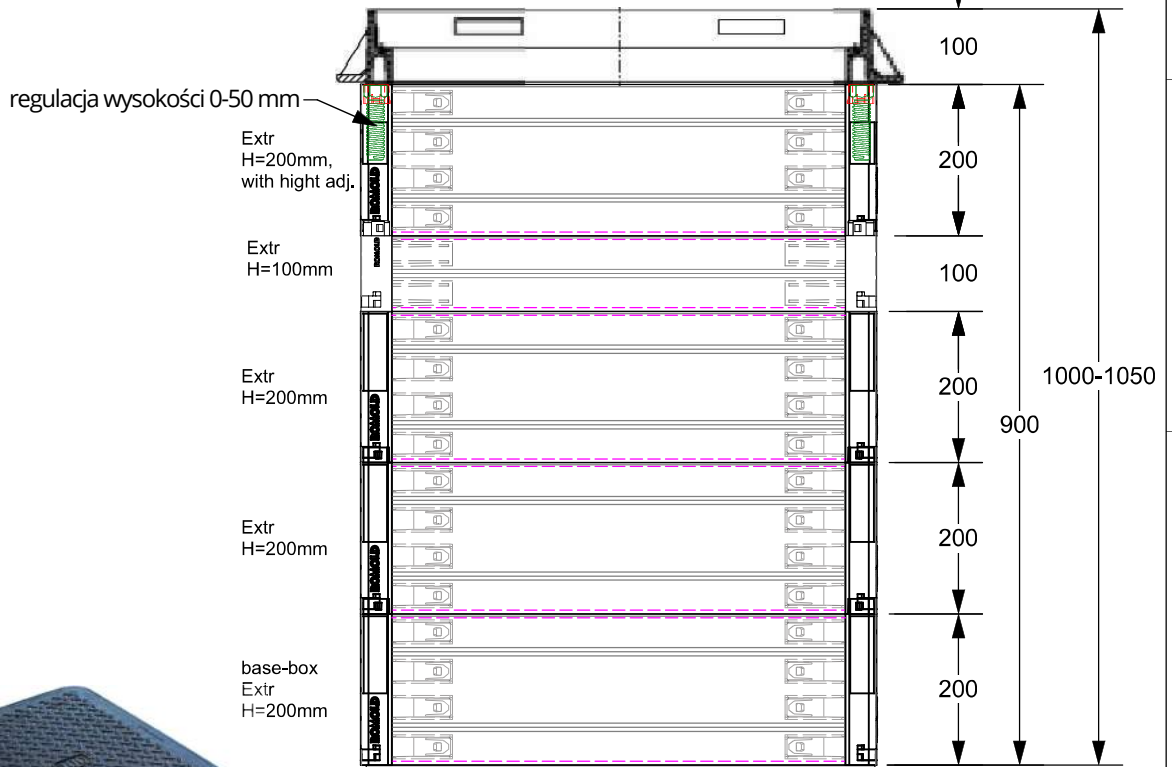

zdjęcie poglądowe

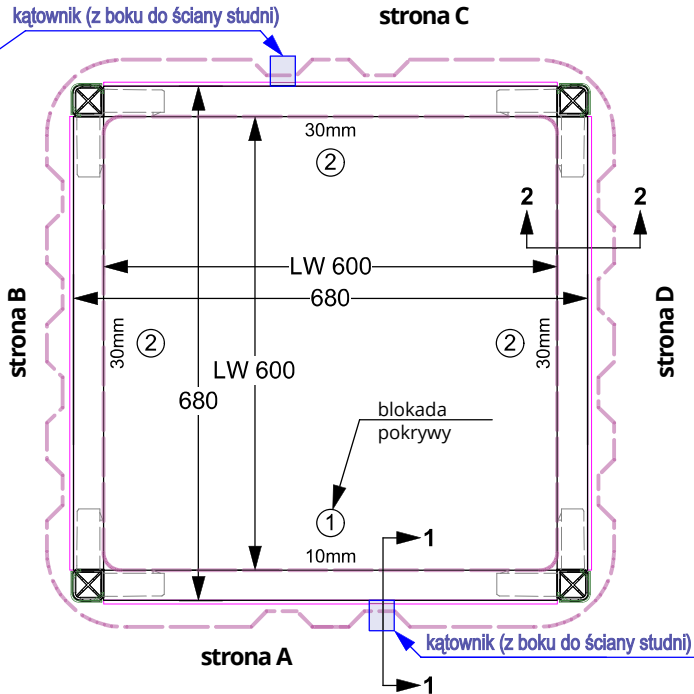

Światło ramy ROM-Box: 600 x 600 mm

ROMOLD GmbH

D-83416 Surheim

Reproduction and duplication of this document as well as utilisation and notification of its content is not permitted as far as not explicit conceded. Contraventions commit to damages.

scale: M 1:10, M 1:5

date: 23.11.23

projekt: **PL_Standard**

ROM-Box COMPACT 60 60 KULB

drawing no.: ROM-Box COMPACT 60 60 KULB

file: PL_ROM-Box COMPACT 60 60 KULB

fo.

date	name
editor 23.11.2023	Huber
checked	
norm	

resp.	amendment	date	name