


# ROM-Box COMPACT 60 60 70 KULB

Wysokość = 70 - 75 cm


Pokrywa kompozytowa (tworzywo) kl. B 125, ryglowana z płynną regulacją wysokości 0 - 50 mm

Zastosowanie ROM-Box z pokrywą: klasa B 125 zg. z PN-EN 124




w komplecie: kątownik 160 - 2 szt. do montażu ramy wężu studni przykręcany za pomocą wkrętów



Widok z zewnątrz strona A/B/C/D

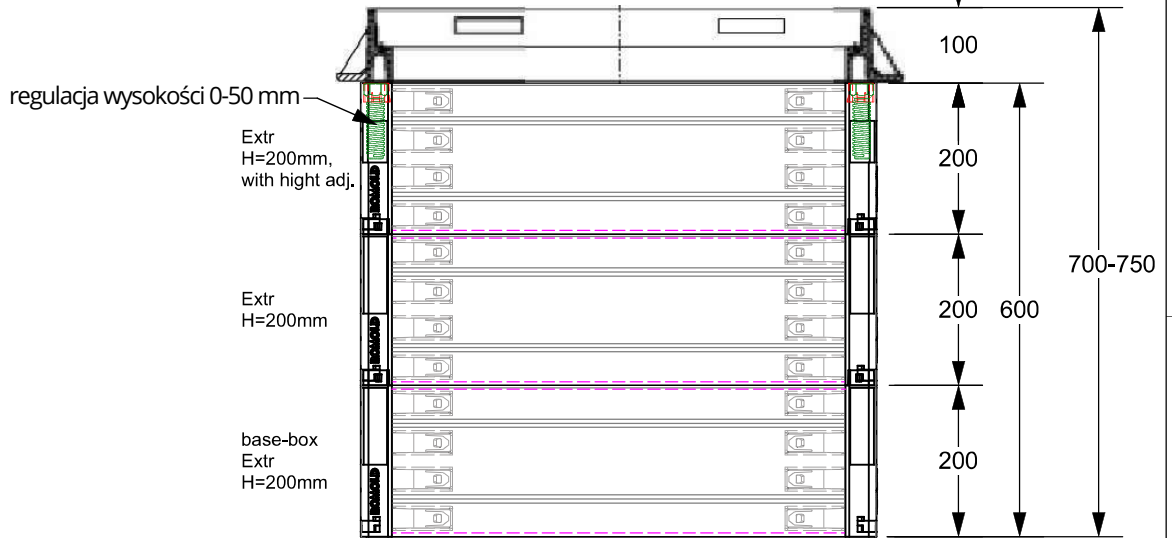

zdjęcie poglądowe

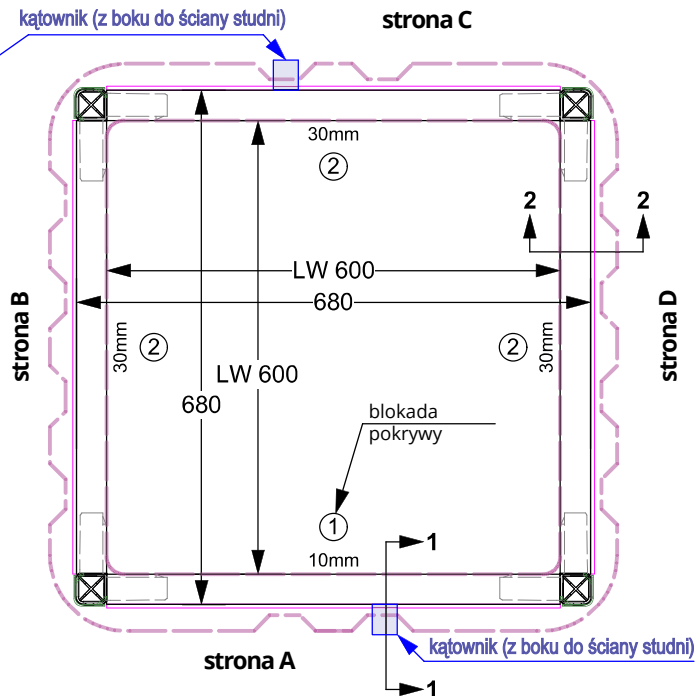

Światło ramy ROM-Box: 600 x 600 mm

**ROMOLD** GmbH  
D-83416 Surheim

Reproduction and duplication of this document as well as utilisation and notification of its content is not permitted as far as not explicit conceded. Contraventions commit to damages.

scale: M 1:10, M 1:5

date: 23.11.23

projekt: **PL\_Standard**

**ROM-Box COMPACT 60 60 KULB**

drawing no.: ROM-Box COMPACT 60 60 KULB

file: PL\_ROM-Box COMPACT 60 60 KULB

fo.

date	name
editor 23.11.2023	Huber
checked	
norm	
resp.	amendment
date	name