ROM-Box COMPACT 60 60 90 KULB

Wysokość = 90 - 95 cm
Pokrywa kompozytowa (tworzywo) kl. B 125, ryglowana
z płynną regulacją wysokości 0 - 50 mm
Zastosowanie ROM-Box z pokrywą: klasa B 125 zg. z PN-EN 124

w komplecie:
kątownik 160 - 2 szt.
do montażu ramy włazu
studni przykręcany za
pomocą wkrętów



Widok z zewnątrz
strona A/B/C/D

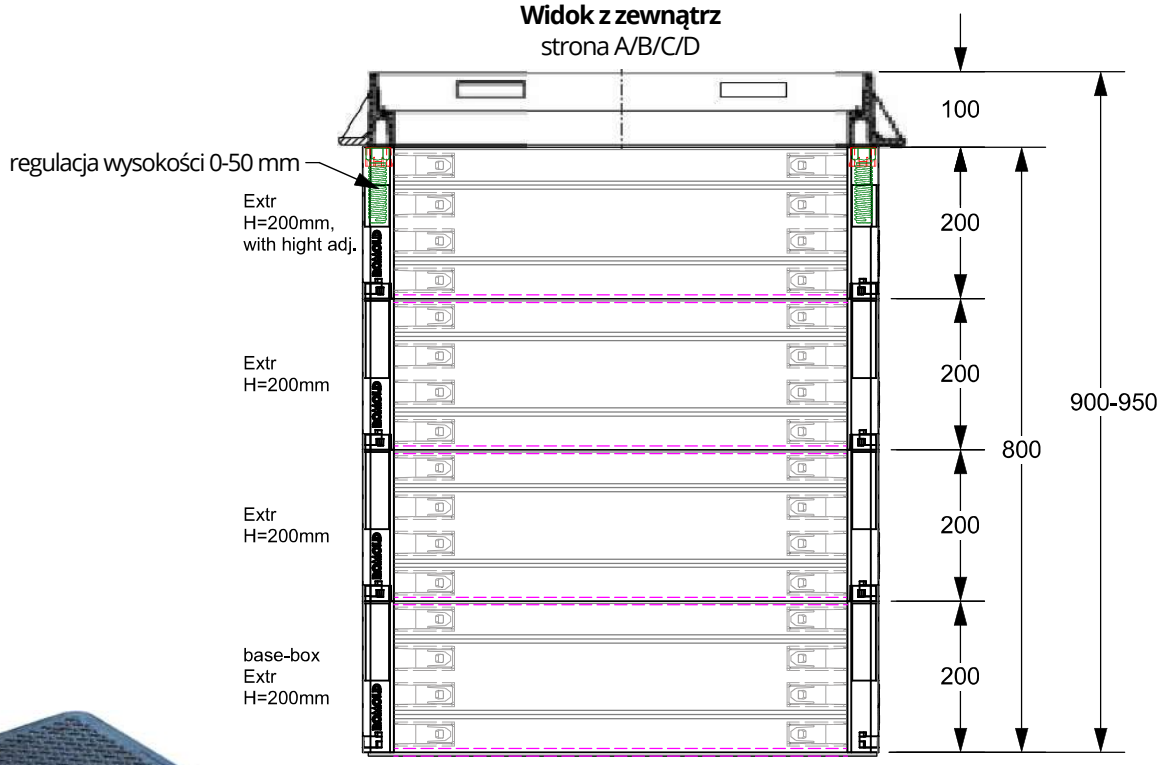

zdjęcie poglądowe

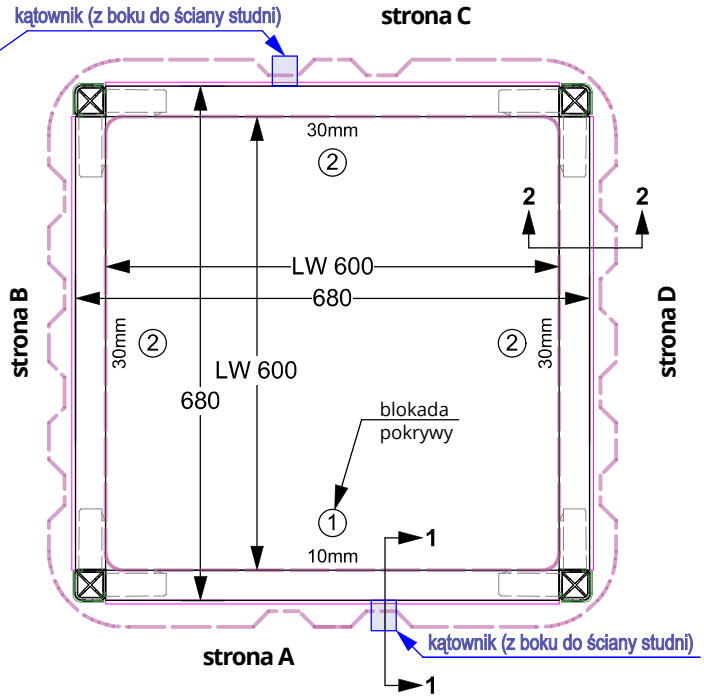





światło ramy ROM-Box: 600 x 600 mm

ROMOLD GmbH D-83416 Surheim				Reproduction and duplication of this document as well as utilisation and notification of its content is not permitted as far as not explicit conceded. Contraventions commit to damages.		
					date	name
				editor	23.11.2023	Huber
				checked		
				norm		
resp.	amendment	date	name			

scale:	M 1:10, M 1:5
date:	23.11.23
projekt:	**PL_Standard**
	ROM-Box COMPACT 60 60 KULB
drawing no.:	ROM-Box COMPACT 60 60 KULB
file:	PL_ROM-Box COMPACT 60 60 KULB
fo.	